

Bloc-porte d'entrée d'appartement métallique à un vantail battant sur bâti métallique.

DIMENSIONS et SENS

Passage libre bloc-porte: (L) 600 à 1000 mm x (H) 1900⁽¹⁾ à 2180 mm

	Main GAUCHE	Main DROITE
Sens TIRANT		

PERFORMANCES

 Résistance au feu	 Isolation Thermique	 Isolation phonique
Recto/Verso (EN 13501-2)	Ud (EN ISO 10077-2)	Rw (C;Ctr)
EI₂-30	1.1 W/(m ² .K)	44 (-2 ; -7) dB
Procès-Verbal EFFECTIS EFR-19-002262	Note de calcul FCBA PC.CIAT/2019.228	Rapport CSTB AC18-26076507

BATI

- Type « Réhabilitation », en tôle acier ep.2mm électrozinguée
 - Vis de fixation non apparentes porte fermée
 - Fixation sur huisserie 1^{ière} monte métallique ou en bois par deux pré-bâti en tôle acier ep.2mm
 - S'adapte sur feuillure d'huisserie 1^{ière} monte de 30mm à 48mm
- ou Type « Tubulaire » en tôle acier ep.2mm électrozinguée
- Peinture couleur RAL (suivant catalogue)
- Joint périphérique d'étanchéité en mousse
- Seuil en profil aluminium (norme PMR) avec joint d'étanchéité encastré

VANTAIL

- Epaisseur : 70mm
- Poids (H=2000 x L=800) : 64kg
- Recouvrement 3 faces
- Décors en tôles acier ep.75/100, peints couleur RAL ou plastifiés ton bois (suivant catalogue)
- Âme isolante et coupe-feu
- Joint d'étanchéité périphérique encastré


QUINCAILLERIE

- Serrure à larder à 3 points de condamnation, Assa Abloy Vachette 5000, axe à 50mm
- Cylindre Européen 40 ext. / 50 int, Assa Abloy Vachette FIRST
- Equipement Fixe/Mobile ou Mobile/Mobile, modèle Assa Abloy Vachette LOGIO
- 3 paumelles métalliques réglables dans 3 dimensions
- 2 pions anti-dégondage en acier Ø15mm


OPTIONS

- Moulures décoratives extérieures
- Microviseur
- Serrure Assa Abloy Vachette 5000 SPN1 1* et cylindre Assa Abloy Vachette ORIO 1*
- Entrebâilleur (intégré dans la serrure)
- Pommeau central




Plans Bâti Réhabilitation

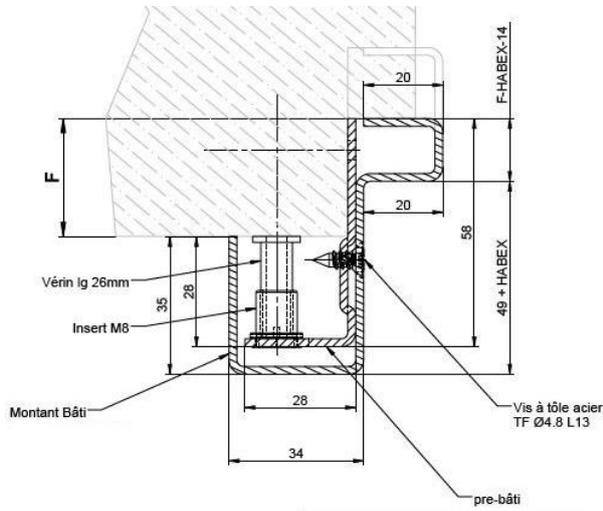

Bâti Réhabilitation avec PS sur 1ière monte Acier:

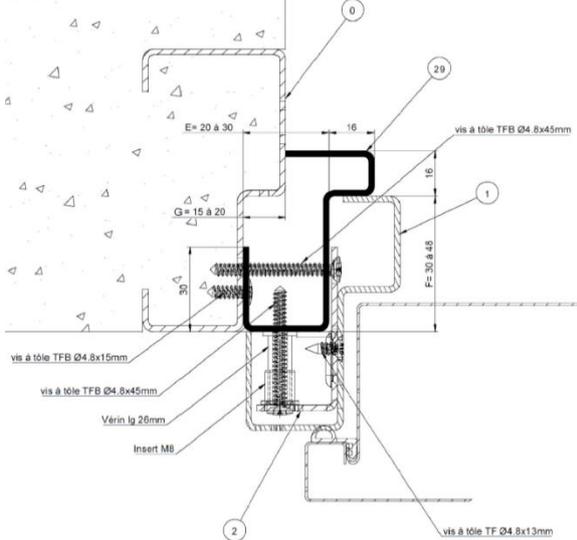


Bâti Réhabilitation avec PS sur 1ière monte Bois:

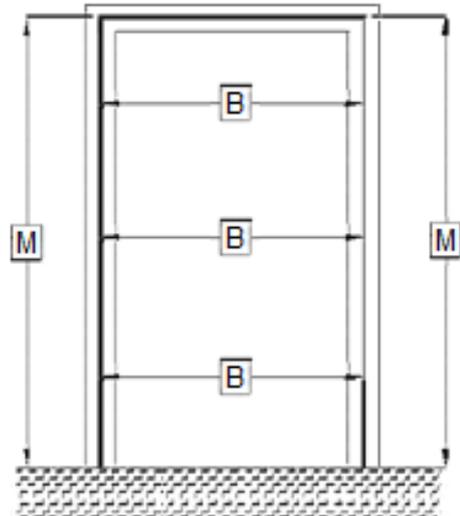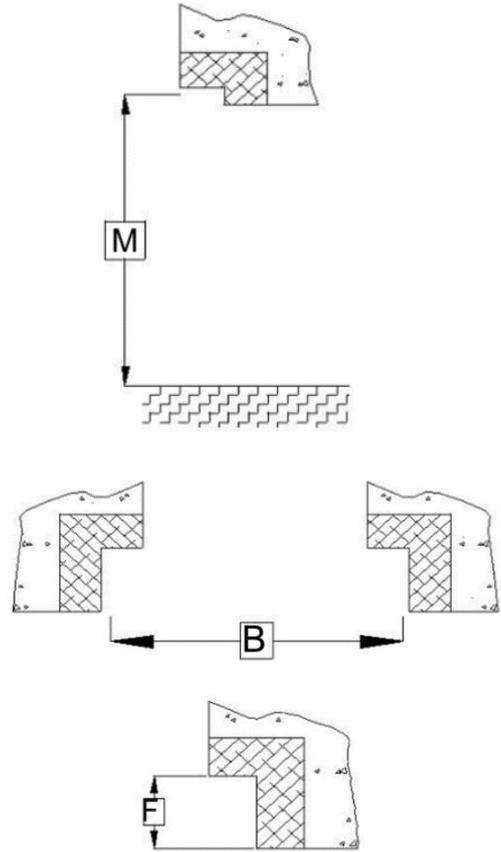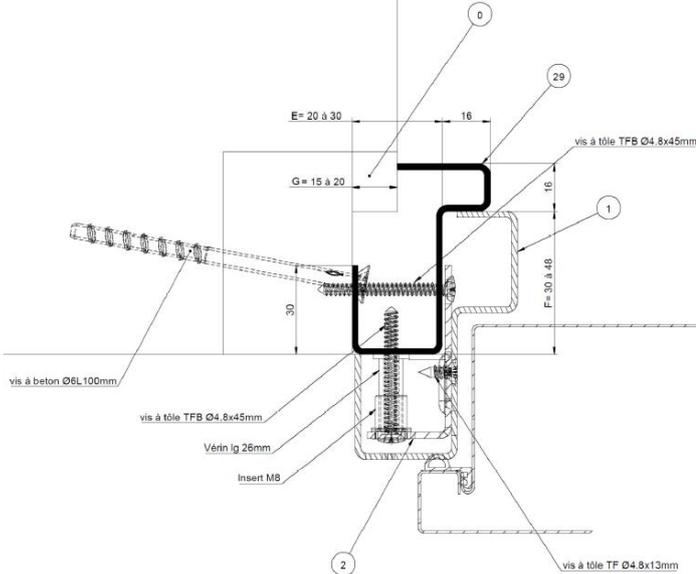


	Mini	Maxi
Largeur B	648	1048 (1108 avec PS)
Hauteur M	1922	2202 (2232 avec PS)
Feuillure F	30	48

Plans Bâti Tubulaire

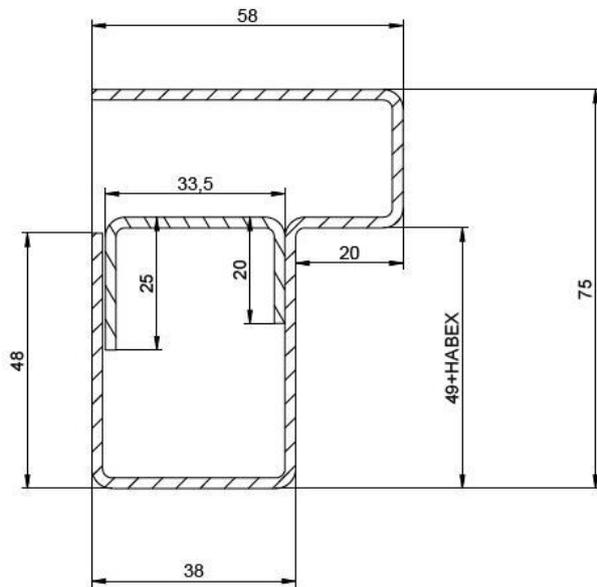


MONTAGE EN FEUILLURE


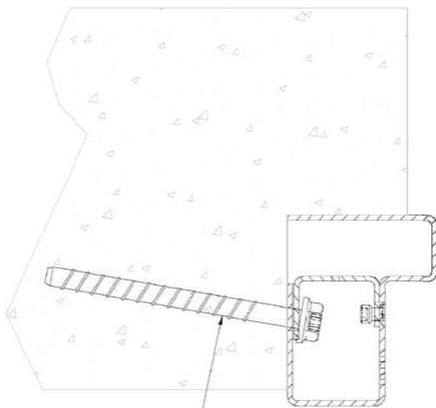


vis à béton vis FBS Ø8x100mm

MONTAGE EN TUNNEL

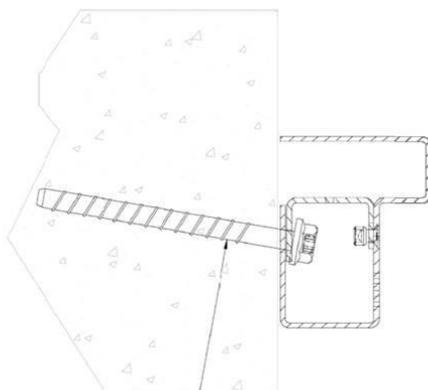

vis à béton vis FBS Ø8x100mm

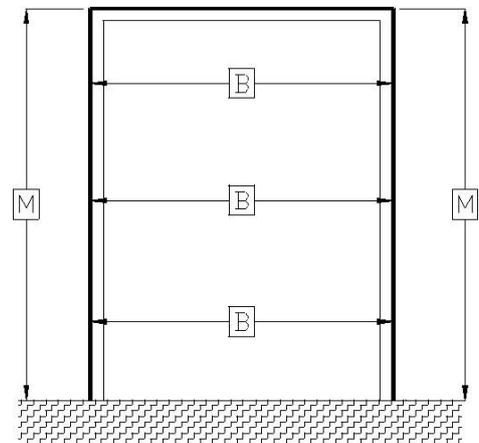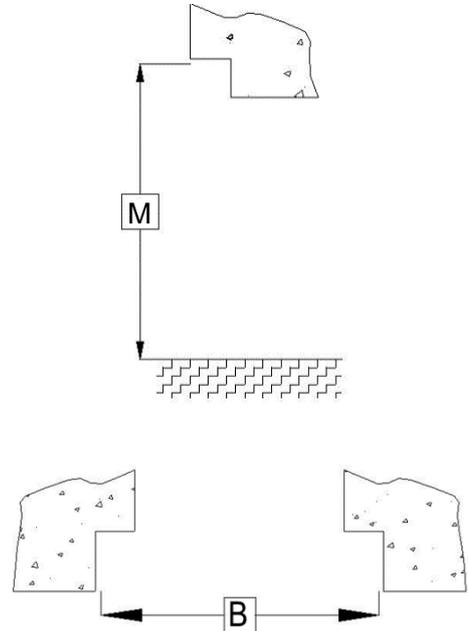

	Mini	Maxi
Largeur B	716	1116
Hauteur M	1958	2238

Plans Bloc-Porte

